



ISO 9001 Certified

# DNH<sup>AS</sup>

**N-3770 Kragerø  
NORWAY**

Phone: (47) 35 98 56 00  
Fax: (47) 35 98 56 10  
E-mail: dnh@dnh.no  
Web-site: www.dnh.no



**DNH WW Ltd.** Phone: (44) 1908 275 000  
**England** Fax: (44) 1908 275 100  
E-mail: dnh@dnh.co.uk

**DNH** Phone: (33) 1 5380 0276  
**France** Fax: (33) 1 4588 1594  
E-mail: etienne@dnh.no

**DNH GmbH** Phone: (49) 040 6569 30 -0  
**Germany** Fax: (49) 040 6569 30 -30  
E-mail: dnh@dnh.de

**DNH** Phone: (1) 484 494 5790  
**Speakers Inc.** Fax: (1) 484 494 5793  
**USA** E-mail: dnh@dnhspeakers.com

## BL-550(T)

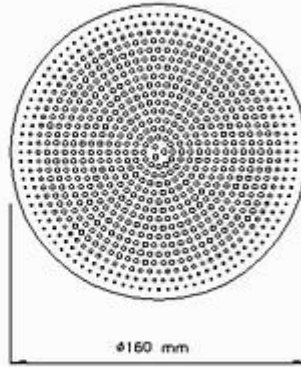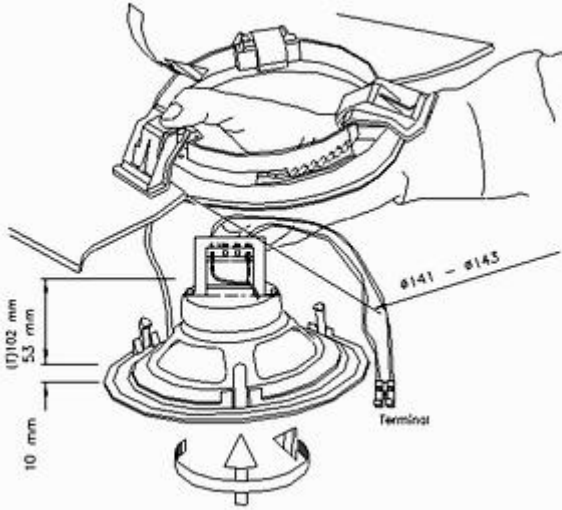


Transformador combinado:  
línea 50/100 voltios  
(70V opcional)

Blanco : Rojo 100 V  
Blanco : Verde 50 V

Conexiones nominales secundarias:  
común : 6 6,0W  
común : 3 3,0W  
común : 1,5 1,5W  
común : 0,5 0,5W

1W/1m Pink Noise 1/3 octave bands.

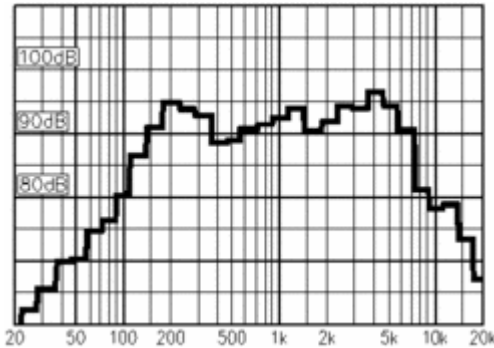

Material / Color	ABS, RAL 9010
Montaje	3hooks, screws and nail
Conexión	Spring clamps
Peso	(1,5 lb) 0,7 kg
IP-rating	0
Temperatura ambiente máx. / mín.	(194°F / -4°F) 90°C / -20°C
Potencia nominal / máx.	6W / 6 W
Presión acústica (SPL) 1W/1m	90 db
Presión acústica (SPL) potencia nominal	97 db
Respuesta en frecuencia	130- 15000 Hz
Angulo de cobertura (-6dB) 1 kHz / 4 kHz	150° / 50°
Options	Impedances, colors, labels

