



ISO 9001 Certified

# DNH AS

**N-3770 Kragerø  
NORWAY**

Phone: (47) 35 98 56 00  
Fax: (47) 35 98 56 10  
E-mail: dnh@dnh.no  
Web-site: www.dnh.no



**DNH WW Ltd. England** Phone: (44) 1908 275 000  
Fax: (44) 1908 275 100  
E-mail: dnh@dnh.co.uk

**DNH France** Phone: (33) 1 5380 0276  
Fax: (33) 1 4588 1594  
E-mail: etienne@dnh.no

**DNH GmbH Germany** Phone: (49) 040 6569 30 -0  
Fax: (49) 040 6569 30 -30  
E-mail: dnh@dnh.de

**DNH Speakers Inc. USA** Phone: (1) 484 494 5790  
Fax: (1) 484 494 5793  
E-mail: dnh@dnhspeakers.com

## CAP-15(T)

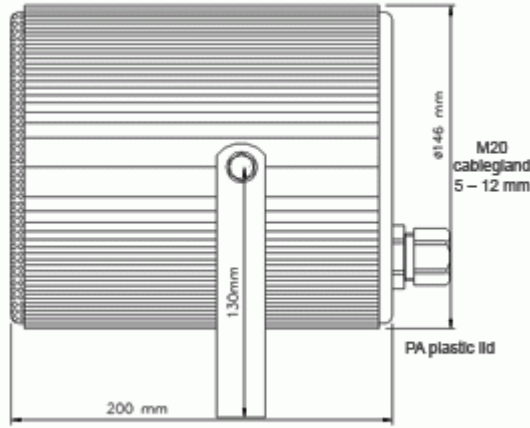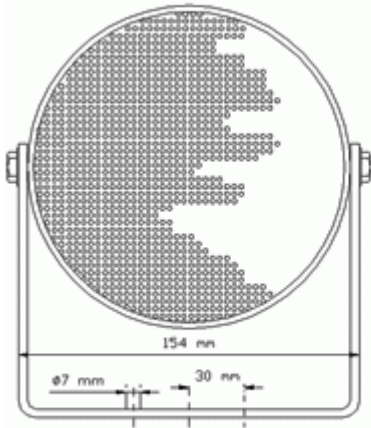


Transformador combinado  
Líneas 50 / 100 Volts:  
(optional 70V)

5(Blanco): 6(Verde) 50V  
5(Blanco): 8(Rojo) 100V

Conexiones nominales secundarias:

1 : 4 15,0 W  
1 : 3 7,5 W  
2 : 4 5,0 W  
1 : 2 4,5 W  
3 : 4 2,5 W  
2 : 3 1,0 W

1W/1m Pink Noise 1/3 octave bands.

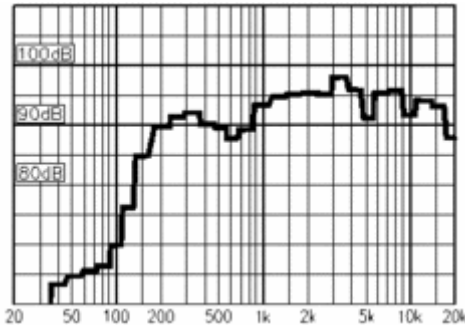

Material / Color(Aluminio/PA) / RAL 9010 o anodizado  
Montaje Soporte  
Conexión Conexionado  
Peso 2.1 kg  
IP-rating 0  
Temperatura ambiente máx. / mín. 90°C / -40 °C  
Potencia nominal / máx. 15W / 20 W  
Presión acústica (SPL) 1W/1m 92 db  
Presión acústica (SPL) potencia nominal 103 db  
Respuesta en frecuencia 150- 20000 Hz  
Angulo de cobertura (-6dB) 1 kHz / 4 kHz 130° / 50°  
Options

### Installation, Operation and Maintenance Procedures

- § Cuando monte el altavoz asegúrese que lo hace de la misma manera en la que lo ha recibido.
- § Para obtener un rendimiento óptimo, utilice siempre el voltaje y la potencia apropiados y permanezca dentro de los límites de frecuencia indicados.
- § Este altavoz tiene una garantía de dos años contra defectos de fabricación.

Most of our products are available in different colours, impedances and power ratings.

