



ISO 9001 Certified

DNH^{AS}

**N-3770 Kragerø
NORWAY**

Phone: (47) 35 98 56 00
Fax: (47) 35 98 56 10
E-mail: dnh@dnh.no
Web-site: www.dnh.no


DNH WW Ltd. Phone: (44) 1908 275 000
England Fax: (44) 1908 275 100
E-mail: dnh@dnh.co.uk

DNH France Phone: (33) 1 5380 0276
Fax: (33) 1 4588 1594
E-mail: etienne@dnh.no

DNH GmbH Phone: (49) 040 6569 30 -0
Germany Fax: (49) 040 6569 30 -30
E-mail: dnh@dnh.de

DNH Speakers Inc. Phone: (1) 484 494 5790
USA Fax: (1) 484 494 5793
E-mail: dnh@dnhspeakers.com

MD-200(T)

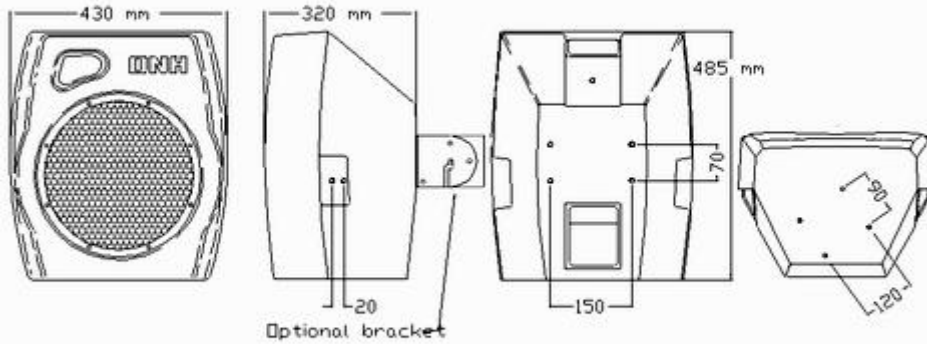

El MD-200 se encuentra disponible con transformador bajo petición:


Línea 100 Volts.

Conexiones nominales primarias::

1 : 2 200 W
1 : 3 100 W
1 : 4 50 W

La MD-200 está provista con fileteados M8 en acero inoxidable para el montaje. La distancia entre estos fileteados puede variar en ± 2 mm

1W/1m Pink Noise 1/3 octave bands.

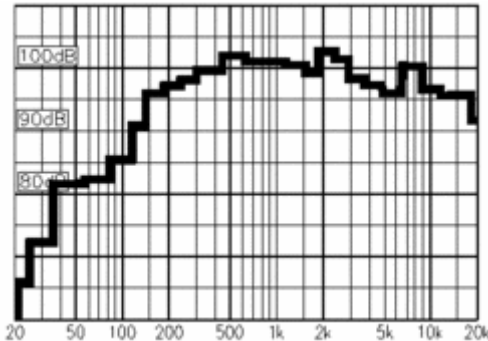

Material / Color Polietileno / negro o RAL 5003
Montaje Soporte, gancho de suspensión por cable, trípode
Conexión Conexión atornillado
Peso 13.3 kg
IP-rating 54
Temperatura ambiente máx. / mín. 90°C / -40°C
Potencia nominal / máx. 200W / 300 W
Presión acústica (SPL) 1W/1m 100 db
Presión acústica (SPL) potencia nominal 123 db
Respuesta en frecuencia 60- 20000 Hz
Angulo de cobertura (-6dB) 1 kHz / 4 kHz 90° / 60°
Options Impedances, colors, labels

Proceso de instalación, de funcionamiento y de mantenimiento

- § La MD-200 se encuentra disponible con un transformador de 100W y un soporte bajo petición.
- § Para fijar el soporte, atornillar la primera parte de cada lado al altavoz con 4 tornillos M8, y la otra parte a la pared o al techo, igualmente con 4 tornillos M8. Montar los dos tornillos sobre los fileteados, e instalar el altavoz. Ajustar el soporte en la posición deseada y fijarlo con 4 pernos y tuercas, 2 en cada lado del soporte.
- § La MD-200 está provista con dos fileteados M8 inoxidables para el montaje.
- § Para obtener un rendimiento óptimo, utilice siempre el voltaje y la potencia apropiados y permanezca dentro de los límites de frecuencia indicados.
- § Este altavoz tiene una garantía de dos años contra defectos de fabricación.

